

비즈넷샷 (BizNetShot) 연동 메뉴얼

본 문서에 대한 저작권은 코아인텍(주)에 있습니다.

Contents

1. 비즈넷샷 연동 프로세스

2. 문자 발송


- 1) 문자 발송에 필요한 변수
- 2) 문자 발송 페이지
- 3) 문자 발송 후
- 4) 에러코드

3. 발송결과


- 1) 결과값
- 2) resultCode

1. 비즈넷샷 연동 프로세스

- 문자발송

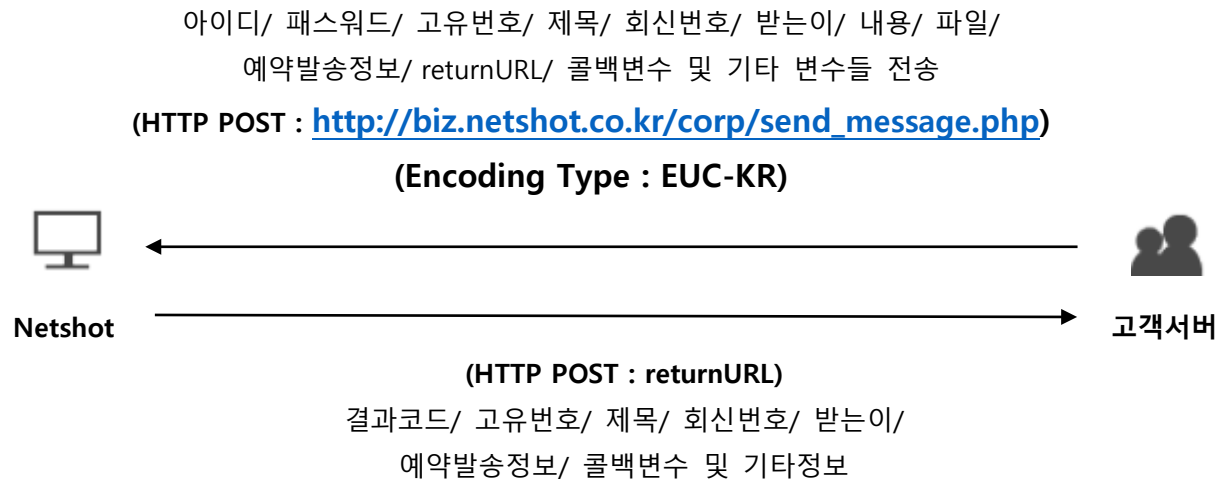

- 발송결과

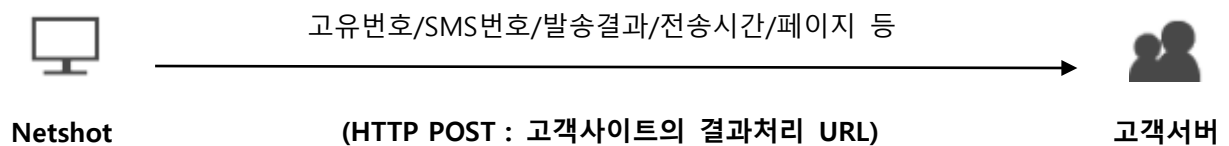

2. 문자 발송

[form action="http://biz.netshot.co.kr/corp/send_message.php"]

1) 문자발송에 필요한 변수

- **m_id** : netshot.co.kr 의 회원아이디
- **m_pw** : netshot.co.kr 의 회원비밀번호
- **m_corpfrcode** : 결과값을 조회하기 위한 고유코드로, 중복되지 않아야 함 (최대 20자)
- **fromNumber** : 회신번호
- **toNumber** : 받는이(수신처), 여러 곳일 경우 콤마로 구분, 기본형태는 'SMS번호',
예) 011-1234-5678,011-1234-5679,011-1234-5678 (-는 생략가능)
- **subject** : 제목 (제목은 SMS로 내보내지 않음)
- **contents**: 문자 내용 (80byte가 초과 될 경우 LMS로 발송됩니다.)
- **file**: 첨부파일 (MMS 전송 시, 확장자 jpg만 전송 가능, 파일크기 : 100kB 이하)
- **reserveSend**: 예약발송 여부, Y(대문자)일 경우가 예약발송
- **ryear, rmonth, rday, rhour, rmin** : 예약시간 (년, 월, 일, 시, 분),
단, 예약 가능한 시간은 현재시간에서 30분 이후~ 30일 후 (서버시간 기준)

[hidden 변수]

- **returnURL** : send.php로 SMS를 발송한 후 돌아갈 페이지
예) http:// www.xxxx.co.kr/aaa/sendchk.php
- **etc1**: returnURL로 받고자 하는 변수1
- **etc2**: returnURL로 받고자 하는 변수2
- **etc3**: returnURL로 받고자 하는 변수3

2) 문자 발송 페이지 예제 – <http://biz.netshot.co.kr/corp/send.htm>

■ 문자보내기

3) 문자 발송 후

□

① returnUrl 이 존재할 경우

- sendCode: 성공 시 300 , 실패했을 경우 에러코드
- corpfrcode: 결과값을 조회하기 위한 고유코드
- reserveTime: 예약발송일 경우 예약발송 시간 (연-월-일 시:분)
예) 2005-03-03 17:35
- fromNumber: 회신번호
- toNumber : 받는이
예) 011-1234-5678,011-1234-5679
- subject: 제목
- etc1: 기타변수1
- etc2: 기타변수2
- etc3: 기타변수

② returnUrl 이 존재하지 않을 경우

- 성공했을 경우 300 , 실패했을 경우 에러코드 보여줌

```
sendCode: 300
corpfrcode: 20071022000001
reserveTime:
mergeUse: Y
fromNumber: 011-134-5678
toNumber: 011-134-5678
subject: 연동테스트입니다.
etc1: 테스트입니다..
etc2:
etc3:
```

4) 에러코드

- 201 - 회원 비밀번호가 일치하지 않음
- 202 - 존재하지 않는 회원
- 203 - 사용 중지된 회원
- 204 - 대기 상태인 회원
- 300 - 성공
- 301 - 잔여 전송건수 없음
- 302 - 예약시간 오류(현재 시간으로 부터 30분 후부터 30일까지만 예약가능)
- 303 - 입력된 수신번호가 없음 (차단된 번호가 있어 보낼 수 있는 핸드폰 번호가 없는 경우도 존재)
- 304 - 발송할 내용이 없음
- 305 - 중복되는 수신번호 존재
- 306 - 수신처가 1500곳 초과
- 307 - 문자내용이 없음
- 313 - 고유코드 값 없음
- 314 - 고유코드 값 중복
- 401 - 첨부파일 확장자 지원 안함
- 402 - 첨부파일 크기 초과
- 403 - 파일 에러

3. 발송결과

- 미리 알려진 고객 웹 서버의 URL 페이지로 결과를 보냅니다. (HTTP GET 방식사용)

1) 결과값

- **resultCode**: 성공여부
전송성공일 경우 1, 실패일 경우 (에러코드)
- **corpfrcode**: 결과값을 조회하기 위한 고유코드 (발송 시 입력한 값)
- **sendNumber**: 받는이(수신처), 핸드폰번호
예) 011-1234-5678
- **sdate**: 발송시작날짜
예) 2007-10-22
- **stime**: 발송시작시간
예) 17:35:40
- **edate**: 발송완료날짜
예) 2007-10-22
- **etime**: 발송완료시간
예) 18:00:12
- **page**: 페이지
예) 3
- **price** : 요금
예) 3

2) resultCode

- | 1 | 전송완료
- | 101 | Time Out
- | 102 | 핸드폰 호 처리 중
- | 103 | 음영지역
- | 104 | Power Off
- | 105 | 메시지 저장 개수 초과
- | 106 | 잘못된 전화번호
- | 107 | 일시 서비스 정지
- | 108 | 기타 단말기 문제
- | 109 | 착신 거절
- | 110 | 기타
- | 111 | 이통사 SMC 형식 오류
- | 112 | IB 자체 형식 오류
- | 113 | SMS 서비스 불가 단말기
- | 114 | 핸드폰 호 불가 상태
- | 115 | SMC 운영자가 메시지 삭제
- | 116 | 이통사 내부 메시지 Que Full
- | 117 | 이통사에서 Spam 처리된 건
- | 118 | nospam.go.kr에서 Spam 처리한 건
- | 119 | 인포뱅크에서 Spam 처리한 건
- | 120 | 건수 제한에 걸린 경우
- | 121 | 메시지의 길이가 제한된 길이를 벗어난 경우
- | 122 | 폰 번호가 형식에 어긋난 경우
- | 123 | 필드형식이 잘못된 경우
- | 901 | 메시지 내용이 없습니다.
- | 902 | 회원의 상태가 중지 중이거나 없는 회원입니다.
- | 903 | 발송 금지된 번호입니다.
- | 904 | Time Out
- | 905 | 부분완료
- | 906 | 알 수 없는 오류
- | 907 | 수신처가 없습니다.